

保冷・定温物流資材




高耐久性軽量断熱ボックス

Pボックス(PPビーズ発泡)

通い函として最適！！

一般的な発泡スチロール製ボックス(PSビーズ発泡)の5倍以上の繰返し使用に耐えます。

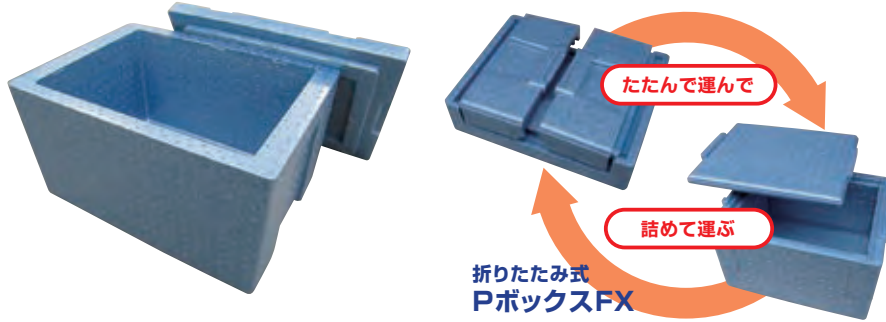

品番	タイプ	外寸(mm)	内寸(mm)	入数(セット)	内容量(ℓ)	色
J-11	ソフト	370×275×238	300×235×180	3	11	ブルー
J-24	ハード	480×370×278	400×320×210	3	24	
J-38	ソフト	550×390×348	460×330×270	3	38	
FX15	305×390×255 (折りたたみ時:155)		249×324×190	5	15	ブルー
FX35	540×366×325 (折りたたみ時:170)		474×302×263	5	37	ブルー

帯電防止発泡製品

ピーブロッカー

発泡ビーズの表面に持続性帯電防止樹脂を特殊な技術でコーティング。低温度下でも静電気を抑制し続けます。



品種	45倍
----	-----

ミラクルパック

熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいまま。
アルミ蒸着ミラマットが食品の鮮度を守ります。



品名	サイズ(mm)	梱包数
平袋S	200×275	500
平袋M	245×325	400
平袋L	280×375	300
平袋LL	350×475	250
角底袋小	225×110×125	200
角底袋中	225×170×125	200
角底袋大	225×240×125	200
手提平袋	330×400	200
手提マチ大	320×300×245	100
手提マチ小	310×390×125	100
手提マチ特	360×390×130	100
アイスクリームS	210×265×90	150
アイスクリームM	260×290×135	150
アイスクリームL	220×325×90	150
※おせち用クールキーバッグ小(6.5・7寸)	230×230×170H (+135)	100
※おせち用クールキーバッグ中(8.5寸)	290×290×145H (+165)	100
※おせち用クールキーバッグ大(1尺)	330×330×150H (+185)	70

●規格品以外にも平袋、角底袋等少ロット生産承ります。
※おせち用クールキーバッグの在庫につきましては、営業までお問合せください。

クールキャリアー

優れた遮光性と断熱性で抜群の保冷。
タップリの容量でも、軽量で省スペースです。



高耐久性軽量断熱ボックス

サイズ(mm)	ロット
780×580×1,480H	5枚以上
830×630×1,480H	5枚以上
1,080×780×1,480H	5枚以上

クールボックスタイプ

サイズ(mm)	ロット
480×321×294H	20枚以上
400×400×470H	20枚以上
600×370×530H	10枚以上

クールボックスハードタイプ

サイズ(mm)	ロット
600×370×530H	5枚以上

●受注生産品

ソフトタイプ

手軽に使える低温輸送のパートナー。



型式	品名	サイズ(mm)	内容量(ℓ)
K型	K-1	400×350×300H	40
	K-2	400×350×450H	60
	K-3	450×350×450H	70
	K-4	500×350×450H	75
	K-5	550×350×450H	85
	K-6	600×450×450H	120
	K-7	650×450×450H	130
	K-8	700×450×450H	140
	K-9	750×450×450H	150
	K-10	590×400×500H	115
	K-11	735×475×435H	150
	K-12	650×455×460H	135
L型	L-1	400×350×450H	60
	L-2	500×350×450H	75
	L-3	600×450×450H	120
	L-4	700×450×450H	140
M型	M-1	730×550×1,450H	580
	M-1M	730×550×1,450H	580
	M-2	790×600×1,450H	687
	M-2M	790×600×1,450H	687

- K型・L型は有効内寸、M型は外寸です。
- M-1・M-2はファスナー仕様です。
- M-1M・M-2Mはマジックテープ仕様です。
- 特注サイズでも、1枚より承ります。
- 修理も承ります。

ハードタイプ

抜群の低温管理を極めた超軽量容器。



ボックスタイプ

	サイズ(mm)	内容量(ℓ)	重量
内寸	400×280×270H	30ℓ	1kg
外寸	465×345×335H		

※折りたたみ仕様も可能です

	サイズ(mm)	内容量(ℓ)	重量
内寸	455×340×330H	50ℓ	1.5kg
外寸	540×425×415H		



カゴ車タイプ

	サイズ(mm)	内容量(ℓ)	重量
内寸	710×510×1,390H	500ℓ	10kg
外寸	770×570×1,450H		

- 在庫はございません。受注生産になります。
- 修理も承ります。



保冷・保温コンテナ

ポリプロピレン
型内成形発泡体

P-ボックス

ブルーカラーで
新登場!!

丈夫で長持ち! 使いやすい特徴がいっぱい!!

Hot

繰り返し
使用に
適しています



断熱性に
優れて
います

高温洗浄・
熱風乾燥に
耐えます



リサイクル性
に優れて
います

ご使用
メリット >


廃棄物の
減量が
可能です

在庫スペース
圧縮が
可能です

コスト低減
のお役に
立ちます

「Pボックス」は耐久性、耐衝撃性、繰り返し圧縮特性に優れたポリプロピレン樹脂を発泡成型したボックスです。一般的な保冷ボックスに比べ丈夫で長持ちします。転用回数が大幅にアップし、コスト低減のお役に立ちます。また、無架橋品なのでリサイクルが可能な環境に優しい製品です。優れた特徴をもつ「Pボックス」をさまざまな分野でご活用ください。

Cool

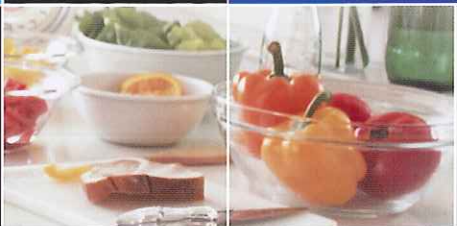

株式会社 JSP

ポリプロピレンならではの
P-ボックス
の特長



※白タイプは受注生産品

- 1** 繰り返しの使用に適しています。
一般的な保冷ボックスに比べ、耐久性・耐衝撃性に優れ、強靱で、繰り返し使用に耐える強度を保持しています。
- 2** 断熱性に優れています
微細で均質な独立気泡を有していますので、高い断熱性能を発揮します。
- 3** 耐熱性に優れています
耐熱性を求められる用途はもちろん、一般的な機械式洗浄工程において熱風乾燥にも耐える性能を有しています(高圧洗浄による破断ありません)
- 4** リサイクルが容易な素材です
無架橋ポリプロピレン製なので、リサイクルが可能です。焼却処理(サーマルリサイクルを含む)においても、黒煙が少なく有害ガスの発生もありません。
- 5** 耐油耐薬品性に優れます
ポリプロピレン製の『Pボックス』はさまざまな薬品に対して軟化・溶解することなく、安定した性質を示します。
- 6** ソフトで軽量な高発泡品とより強靱な低発泡品をラインアップ。
使用用途や内容物重量などに応じてハード/ソフトタイプをご選択いただけます。

規格表

●材料:発泡ポリプロピレン ●色:ブルー

	タイプ	内容量(ℓ)	外寸(mm)	梱包数
J-11	ソフト	11	370×275×238	3セット
J-24	ハード	24	480×370×278	3セット
	ソフト			
J-38	ハード	38	550×390×348	3セット
	ソフト			

* J-11/ハードタイプは受注生産になります。

* カラー、タイプなど規格製品以外のグレードにも一部対応可能です。お気軽にご相談ください。

使用上の注意

- できる限り直射日光を避けることが寿命を長くします。
- 極度な低温での使用は避けてください。
- 研磨油などに長時間浸漬させておくと膨潤することがあります。
- 極端な偏荷重をかけますと変形の原因となります。
- 極端な衝撃や荷重は避けてください。
- 火気には近づけないでください。
- 若干の透水性がありますので液体を入れると水漏れする場合があります。

株式会社 JSP 第二事業本部 高機能材事業部

ホームページ <http://www.co-jsp.co.jp>

機能材部 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2(新日石ビル) TEL.03-6212-6356 FAX.03-6212-6357
 札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1(サンメモリアビル) TEL.011-231-2681(代) FAX.011-231-7850
 名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦3-4-6(桜通大津第一生命ビル) TEL.052-962-3225(代) FAX.052-962-3252
 大阪営業所 〒541-0053 大阪市中央区本町1-6-16(野村不動産塚筋本町ビル) TEL.06-6264-7908(代) FAX.06-6264-7915
 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-17(五幸ビル) TEL.092-411-6854(代) FAX.092-474-1796
 鹿沼第二工場 〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町5 TEL.0289-76-3271(代) FAX.0289-76-2737
 四日市第二工場 〒510-0955 三重県四日市市北小松町字扇廣1600 TEL.059-328-2563(代) FAX.059-328-2663

御用命は下記特約店まで



JSP

折りたためる
コンテナ登場!!

折りたたみ〈内倒れ〉式 保冷・保温コンテナ

P-ボックス〈FX〉

たたんで運んで

省スペース

運送コスト削減





繰り返しつかう
通い箱として最適

すぐれた耐久性

高气密だから高断熱

詰めて運ぶ

簡単組立。だけど優れた気密性!!



株式会社 JSP



P-ボックス〈FX〉

気密性が高く、高断熱性能を実現！
軽量性と耐久性を併せもつ画期的なコンテナ！

高断熱！

- ▶ 折りたたみの弱点とされる隙間を最小限にし、気密性を高めました。
- ▶ 表皮や表裏貫通のヒンジなどによる、ヒートブリッジを生じません。
- ▶ 表面結露しにくいボックスです。

折りたたみ可能！

- ▶ 保管場所の省スペース化を可能にします。
- ▶ 「組立て」「折りたたみ」が容易です。


耐久性に優れる！

- ▶ 転用回数を増やすことで廃棄物量を減らすこと（コスト低減）ができます。
- ▶ 機械洗浄（温水、熱風）に耐える耐熱性・耐久性があります。

とにかく軽量！

- ▶ ボックス自体が軽量（約500g）で、女性での取扱いも容易です。
- ▶ 容器が軽量なので、内容量の最大化が可能です。

冷蔵品の保冷性能試験

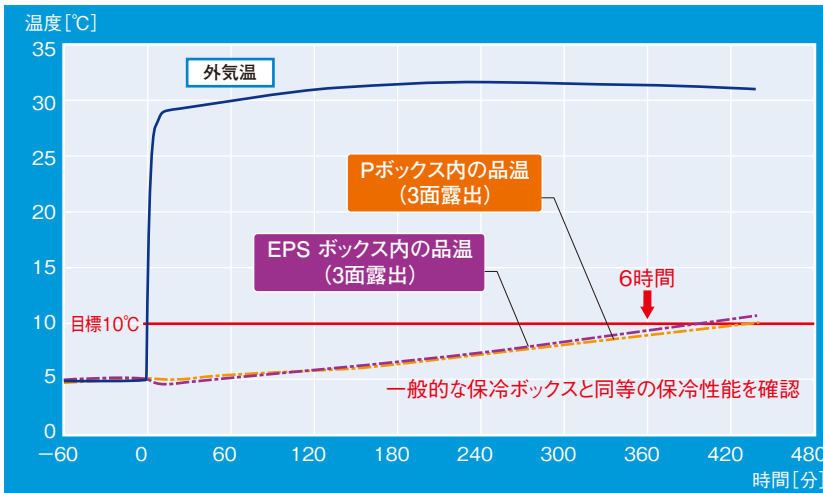

●条件

予冷5°C → 外気温29°C
底部・上部に500g蓄冷剤を使用
6時間後の品温を測定（10°C維持）



外気温の影響を受けやすい3面露出にて評価

規格表

●材料:発泡ポリプロピレン ●色:ブルー

	外寸(mm)	内寸(mm)	内容量(ℓ)	梱包数
FX15	305×390×255(折りたたみ時:155)	249×324×190	15	5セット

使用上の注意

- できる限り直射日光を避けることが寿命を長くします。
- 極端な低温での使用は避けてください。
- 研磨油などに長時間浸漬させておくと膨潤することがあります。
- 極端な偏荷重をかけますと変形の原因となります。
- 極端な衝撃や荷重は避けてください。
- 火気には近づけないでください。
- 液体を直接入れると漏れる場合があります。

株式会社 JSP 第二事業本部 高機能材事業部

ホームページ <http://www.co-jsp.co.jp>

御用命は下記特約店まで

機能材部 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2(新日石ビル) TEL.03-6212-6356 FAX.03-6212-6357
札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1(サンメモリアビル) TEL.011-231-2681(代) FAX.011-231-7850
大阪営業所 〒541-0053 大阪市中央区本町1-6-16(いちご塚筋本町ビル) TEL.06-6264-7908(代) FAX.06-6264-7915
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-17(五幸ビル) TEL.092-411-6854(代) FAX.092-474-1796
鹿沼第二工場 〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町5 TEL.0289-76-3271(代) FAX.0289-76-2737
四日市第二工場 〒510-0955 三重県四日市市北小松町字扇廣1600 TEL.059-328-2563(代) FAX.059-328-2663